


TR-DIN



- display : LED, 5 digits, 25-60 mm hoogte
- optie : LCD
- capaciteit : 2.000, 3.000, ..., 32.000, ...kg
- nauwkeurigheid :  $\pm 0,1\%$
- werkingstemperatuur : -10 °C tot +50 °C
- oplaadbare NiCd-batterij : 40 uren autonomie of voedingspanning 110-220 VAC
- inclusief schijven en draaibare haak
- verschillende uitvoeringen : 2,4,8 parten en specials

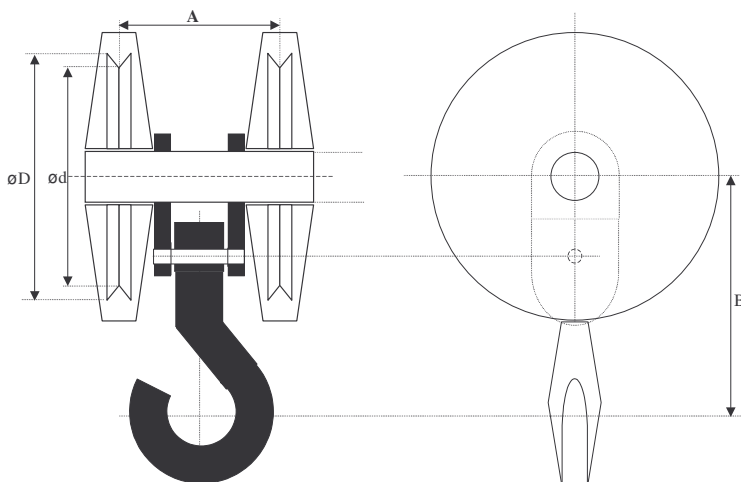

Capaciteit Kg	Resolutie Kg	N° Digits	Hoogte digits	N° haak	ød - øD	A	B
2.000	1	4	25	1,6	ø160/185	215	315
3.000	1	4	25	1,6	ø160/185	215	315
5.000	2	5	25	2,5	ø200/240	240	337
6.300	2	5	25	2,5	ø200/240	240	337
8.000	2	5	25	4	ø240/285	240	370
10.000	5	5	25	5	ø280/355	258	395
12.000	5	5	25	5	ø280/355	258	395
16.000	5	5	45	6	ø355/415	400	515
20.000	10	5	60	8	ø355/415	400	565
25.000	10	5	60	10	ø355/415	400	586
32.000	15	5	60	12	ø450/520	430	642