


PRODUCTFICHE

MACRO-DIN



- display : LED, 5 digits, 60 mm hoogte
- optie : LCD
- capaciteit : 2.000 tot 50.000 kg
- nauwkeurigheid : $\pm 0,03\%$
- werkingstemperatuur : -10 °C tot +50 °C
- beschermingsgraad : IP65
- oplaadbare NiCd-batterij : 40 uren autonomie
- batterijlader
- inclusief ring, schakels en draaibare haak
- drukknoppen ON/OFF en TARRA op front
- infra-roodafstandsbediening functies OFF en TARRA standaard inbegrepen

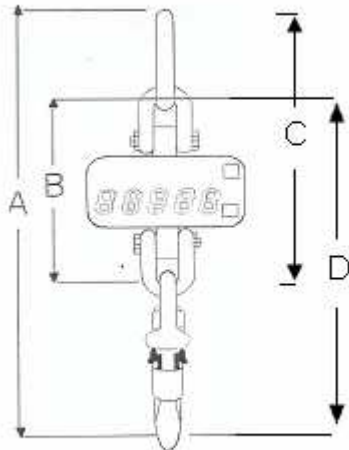

Capaciteit Kg	Resolutie Kg	Afmetingen mm			Gewicht
		A	B	C	
2000	1	550	260	150	
3200	1	570	265	155	
6.300	2	820	350	200	25
10.000	5	925	445	200	35
12.000	5	930	450	205	36
16.000	5	1.080	480	209	39
20.000	10	1.300	580	235	72
25.000	10	1.340	585	240	79
32.000	20	1.450	660	280	106
50.000	op maat				