



PRODUCTFICHE

MINI-DIN

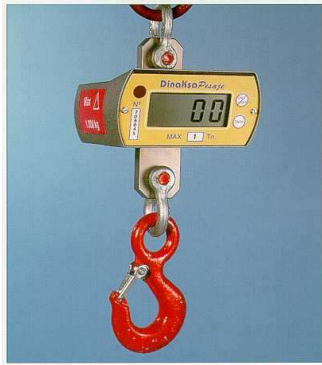

- display : LCD, 4 digits, 25 mm hoogte
- optie : rode LED
- capaciteit : 300 tot 10.000 kg
- nauwkeurigheid : $\pm 0,05\%$
- werkingstemperatuur : -10 °C tot +50 °C
- beschermingsgraad : IP65
- oplaadbare NiCd-batterij : 40 uren autonomie
- batterijlader
- inclusief ring, schakels en draaibare haak
- drukknoppen ON/OFF en TARRA op front

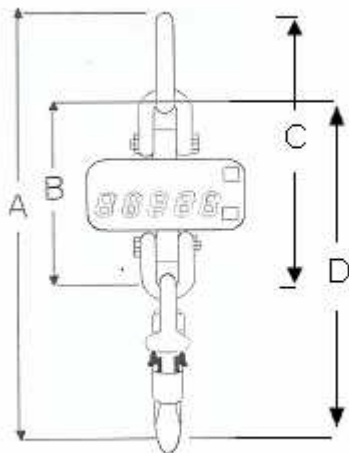

Capaciteit kg	Resolutie kg	Afmetingen mm				Gewicht
		A	B	C	D	
300	0,1	500	235	370	400	4,0
500	0,2	500	235	370	400	4,0
1.000	0,5	500	235	370	400	4,5
2.000	1	550	260	370	400	5
3.200	1	570	265	440	430	5,5
5.000	2	700	330	535	595	11
6.300	2	770	335	535	600	14
10.000	5	840	350	610	710	21